

38 Stück

ASME-Schieber,
3/4", class 300#,
Flansche nach ASME B16.5,
Dichtleiste RF/SF
(Ra = 3.2-6.3 µm),
Baulänge nach ASME B16.10,
verschraubter Deckel,
außenliegende Spindel,
Betätigung mit Handrad,
Gehäuse und Innenteile
in Edelstahl 1.4404, Packung in
Reingraphit, Deckeldichtung
ausgeführt als Spiraldichtung in
Edelstahl Graphit gefüllt,
Deckelschrauben in Edelstahl A2-70,
Armatur sauergasbeständig nach
NACE, Armatur nach API 602 und
AD 2000 A4 sowie nach DGRL 97/23/EG
und ATEX 94/9/EG und TA-Luft
2002/VDI2440, inkl. WAZ nach DIN EN
10204-3.1 für Material- und
Endabnahme sowie Armaturen größer
1" mit Konformitätserklärung und
CE-Kennzeichnung nach DGRL
97/23/EG, Fig.Nr. L3 100
LIEFERZEIT: Vorrat


inkl. PMI-Test "Body&Bonnet"

ASME-Schieber Class 300¹⁾

B.F.E. FIG. L3 100

ASME Gate Valve Class 300¹⁾

B.F.E. FIG. L3 100

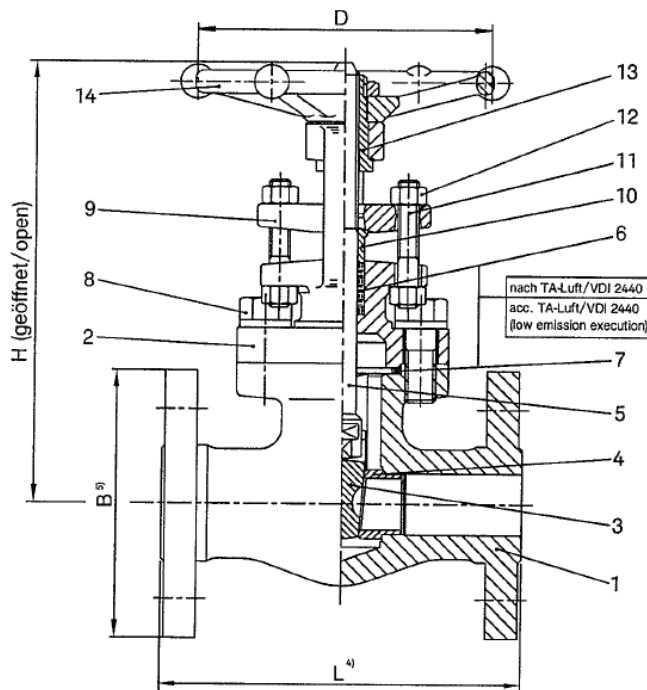

Werkstoffe/Materials:

1	Gehäuse/Body	1.4404 = A182-F316L
2	Oberteil/Bonnet	1.4404 = A182-F316L
3	Keil/Wedge	1.4404 = A182-F316L
4	Sitzringe/Seat rings	1.4404 = A182-F316L
5	Spindel/Stem	1.4404 = A182-F316L
6	Stopfbuchspackung/Gland packing ²⁾	Graphit(e)
7	Deckeldichtung/Gasket ²⁾	Graphit(e)/~1.4404
8	Deckelschrauben/Bonnet bolts	A2-70
9	Stopfbuchsbrille/Gland flange	~1.4404
10	Stopfbuchshülse/Gland follower	~1.4404
11	Stopfbuchsschrauben/Gland bolts	A2-70
12	Stopfbuchsmuttern/Gland nuts	A2-70
13	Spindelmutter/Stem nut	13Cr
14	Handrad/Handwheel	Stahl/Steel

Maße/Dimensions:

Nennweite/Size	1/2"	3/4"	1"	1.1/2"	2"
L ⁴⁾	140	152,5	165	191	216
H (geöffnet/open)	175	182	212	255	290
D	88	88	97	138	138
B ³⁾	95,5	117,5	124	155,5	165
Gewicht ca./Weight approx. kg	3,9	5,0	6,8	13,0	14,5
Drehmoment/Torque Nm ⁵⁾	*	*	*	*	*
AVA-Artikel-Nr./Item-No.	1M02170	1M02171	1M02172	1M02173	1M02174

Baulängen , Anschlüsse:

⁴⁾ Baulängen nach ASME B16.10⁵⁾ Flanschmaße nach ASME B16.5

Dichtleiste RF/SF (Ra = 3,2 - 6,3 µm)

Face to face dimensions , Connections:

⁴⁾ Face to face dimensions acc. ASME B16.10⁵⁾ Flanges acc. ASME B16.5

Flange face finish RF/SF (Ra = 3,2 - 6,3 µm)

Bemerkungen:

¹⁾ Armatur nach API 602, DGRL 97/23/EG, AD 2000 A4, TA-Luft 2002/VDI 2440, NACE sauer gasbeständig, ATEX 94/9/EC²⁾ Empfohlene Ersatzteile³⁾ Die angegebenen Drehmomente sind max. Drehmomente für Medium Wasser bei Raumtemperatur

* Auf Anfrage

Remarks:

¹⁾ Valve acc. API 602, PED 97/23/EC, AD 2000 A4, TA-Luft 2002/VDI 2440, NACE sour gas resistant, ATEX 94/9/EC²⁾ Recommended spare parts³⁾ The shown torques are max. torques for clean water at ambient temperature

* On request

Rev.-Nr./Rev.No.:	Datum/Date:	Best.-Nr./Order No.:	Ident.-Nr./Tag No.:
4/RB	15.04.2010		