

Série MMP-MMD

Moteur monophasé

IP55 230V
50Hz S1

FACILITÉ DE MONTAGE

Moteur aux normes IEC
Compacité et légèreté
Livré avec PE

MODULARITÉ


Pattes démontables et orientables
Boîte à bornes à gauche ou à droite

ROBUSTESSE

Carcasse et boîte à bornes aluminium (sauf HA56)
Capot tôle
Joint à lèvres avant et arrière
Bagage acier flasque $\geq$ HA90
Condensateur(s) dans Boîte à bornes
Coupleur centrifuge (MMD)

POLYVALENCE

Montage bride B14 et B5 aisé

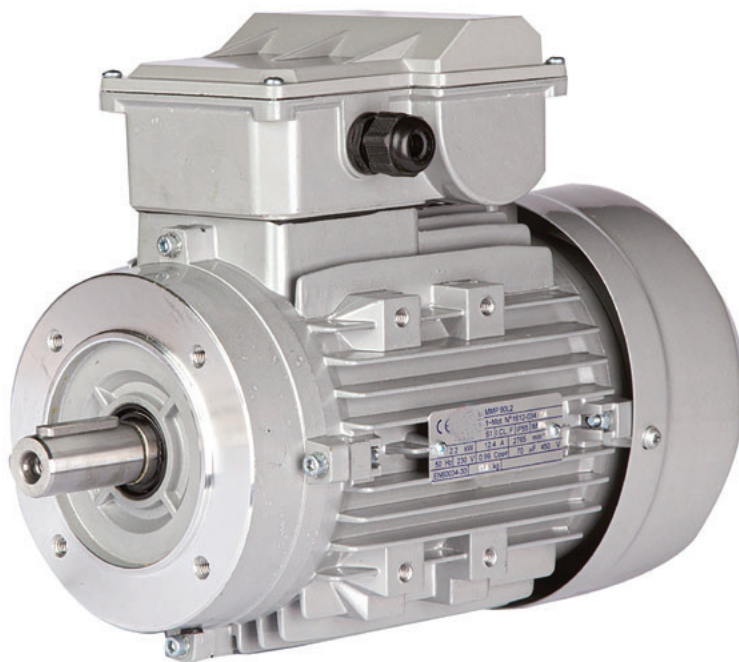

La largeur de gamme MMP

Vitesse

3000 min ⁻¹	0,12 - 3 kW
1500 min ⁻¹	0,09 - 3 kW
1000 min ⁻¹	0,55 - 1,1 kW


La largeur de gamme MMD

Vitesse



3000 min ⁻¹	0,25 - 4 kW
1500 min ⁻¹	0,18 - 3,7 kW

Options principales



Disjoncteur magnéto-thermique
Interrupteur
Fiches 2P+T
Boîtiers déportés
Arrêt urgence



B5



B14

[illegible]