


FLENDER Standardkupplungen

Elastische Kupplungen – Baureihe N-EUPEX und N-EUPEX-DS

Bauart H

Auswahl- und Bestelldaten

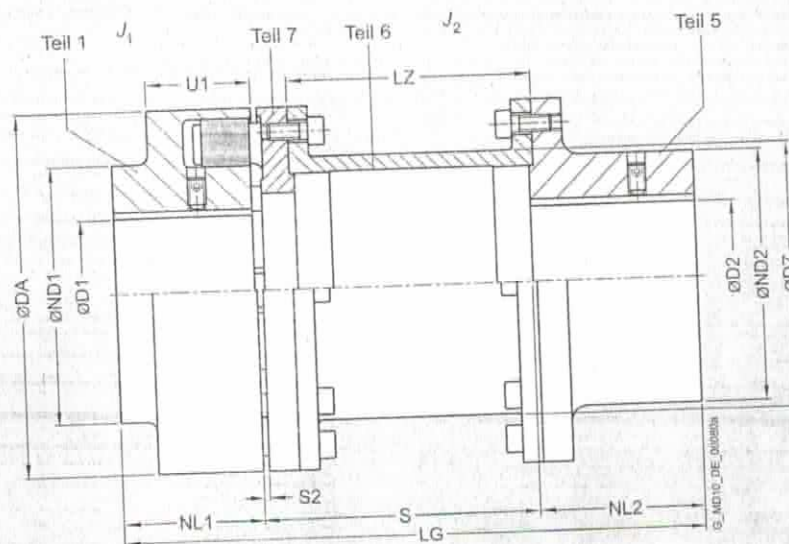

Maß U1 siehe Bauart A

Maß U1 siehe Bauart A										Massenträgheitsmoment		Bestell-Nr.		Gewicht					
Bau- größe	Nennreh- moment Paketaus- führung 80 ShoreA T_{KN}	Dreh- zahl n_{Kmax} min^{-1}	Maße in mm		Bohrung mit Nut nach DIN 6885										Kurzangaben für Bohrungsdurchmesser und Toleranzen sind im Katalogteil 3 angegeben		m		
			D1 min.	D2 max.	DA	ND1	ND2	NL1	NL2	S2	S	LZ	DZ	LG	J_1	J_2		kg	
80	60	6000	30	32	80	80	55	30	45	5	100	87	51	175	0,0006	0,001	2LC0100-2AG	-0AA0	2,6
											140	127	215	0,001	2LC0100-2AG	-0AB0	2,7		
95	100	5500	42	42	95	76	70	35	45	5	100	87	63	180	0,001	0,003	2LC0100-3AG	-0AA0	3,5
											140	127	220	0,003	2LC0100-3AG	-0AB0	3,8		
110	160	5300	48	48	110	86	80	40	50	5	100	85	73	190	0,003	0,005	2LC0100-4AG	-0AA0	5,2
											140	125	230	0,006	2LC0100-4AG	-0AB0	5,4		
											180	165	280	0,006	2LC0100-4AG	-0AC0	6,0		
											50	5	100	85	85	200	0,005	0,01	2LC0100-5AG
125	240	5100	55	55	125	100	90	50	50	5	140	125	240	200	0,007	0,01	2LC0100-5AG	-0AB0	7,7
									50	5	180	165	290	0,011	2LC0100-5AG	-0AC0	8,2		
									60	5	200	185	320	0,012	2LC0100-5AG	-0AD0	8,5		
									70	5	250	235	380	0,012	2LC0100-5AG	-0AE0	9		
									80	5	100	82	91	220	0,007	0,018	2LC0100-6AG	-0AA0	10,0
									65	5	140	122	260	0,019	2LC0100-6AG	-0AB0	10,5		
140	360	4900	60	60	140	100	100	55	65	5	180	162	300	220	0,007	0,02	2LC0100-6AG	-0AC0	11,0
									65	5	200	182	320	0,021	2LC0100-6AG	-0AD0	11,3		
									65	5	250	232	385	0,022	2LC0100-6AG	-0AE0	12,0		
									80	5	100	81,5	111	230	0,013	0,03	2LC0100-7AG	-0AA0	13
									70	6	140	121,5	270	0,032	2LC0100-7AG	-0AB0	13,7		
									70	6	180	161,5	310	0,034	2LC0100-7AG	-0AC0	14,5		
160	560	4250	65	65	160	108	108	60	70	6	200	181,5	330	230	0,013	0,035	2LC0100-7AG	-0AD0	14,9
									70	6	250	231,5	390	0,037	2LC0100-7AG	-0AE0	15,9		
									80	6	140	121,5	131	290	0,023	0,054	2LC0100-8AG	-0AB0	18,5
									70	6	180	161,5	330	0,058	2LC0100-8AG	-0AC0	19,4		
									70	6	200	181,5	350	0,060	2LC0100-8AG	-0AD0	21		
									80	6	250	231,5	400	0,065	2LC0100-8AG	-0AE0	22		
180	880	3800	75	75	180	125	125	70	80	6	140	121,5	131	290	0,023	0,054	2LC0100-8AG	-0AB0	18,5
											180	161,5	330	0,058	2LC0100-8AG	-0AC0	19,4		

- ØD1: • Ohne Fertigbohrung – Ohne Kurzangaben
• Mit Fertigbohrung – Mit Kurzangaben für Durchmesser und Toleranz (Bestell-Nr. ohne -Z)
- ØD2: • Ohne Fertigbohrung – Ohne Kurzangaben
• Mit Fertigbohrung – Mit Kurzangaben für Durchmesser und Toleranz (Bestell-Nr. ohne -Z)