

MOTOZAPPE



AVVIAMENTO: con autoavvolgente

TRASMISSIONE: cinghia, ingranaggi in bagno d'olio CAMBIO: a 3 velocità di cui 2 in avanti e 1 rm regolabili in altezza e lateralmente

ANTIFORTUNISTICA: combinata sulla frizione

LARGHEZZA DI LAVORO: 90 cm.





AVVIAMENTO: con autoavvolgente

TRASMISSIONE: cinghia, ingranaggi in bagno d'olio CAMBIO: a 3 velocità di cui 2 in avanti e 1 rm STEGOLE DI GUIDA: regolabili in altezza e lateralmente

ANTIFORTUNISTICA: combinata sulla frizione

LARGHEZZA DI LAVORO: 90 cm.





AVVIAMENTO: con autoavvolgente

TRASMISSIONE: ad ingranaggi in bagno d'olio

CAMBIO: 1 in avanti

STEGOLE DI GUIDA: regolabili in altezza
ANTIFORTUNISTICA: combinata sulla frizione

LARGHEZZA DI LAVORO: 50 cm.

MOTORE	
SRV 160	Benzina 4,0 CV / 3 kW



B48



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AVVIAMENTO: con autoavvolgente

TRASMISSIONE: ad ingranaggi in bagno d'olio


CAMBIO: a 2 velocità di cui 1 in avanti e 1 rm

FRIZIONE: in bagno d'olio

STEGOLE DI GUIDA: regolabili in altezza e lateralmente

ANTIFORTUNISTICA: combinata sulla frizione

LARGHEZZA DI LAVORO: 60 cm.

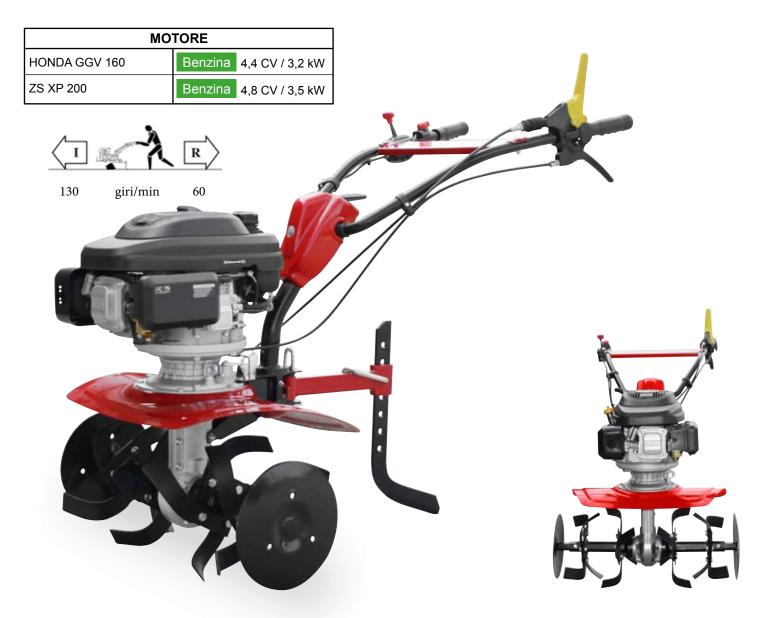



Regolaz. Laterale



Regolaz. Verticale



Regolaz. rapida sperone



Inversione rapida

AVVIAMENTO: con autoavvolgente

TRASMISSIONE: ad ingranaggi in bagno d'olio

CAMBIO: a 4 velocità di cui 3 in avanti e 1 rm

FRIZIONE: a disco in bagno d'olio

STEGOLE DI GUIDA: regolabili in altezza e lateralmente

ANTIFORTUNISTICA: combinata sulla frizione

COFANO MOTORE: di serie LARGHEZZA DI LAVORO: 95 cm.

MOTORE	
HONDA GX 160	Benzina 4,8 CV / 3,5 kW
ZS GH 210	Benzina 5,4 CV / 4,0 kW
KD 50 FG4	Diesel 3,8 CV / 2,8 kW
LOMBARDINI 15LD 225	Diesel 4,8 CV / 3,5 kW



cm 86 x 55 x 76 cm 86 x 55 x 88 con pallet



80 benzina 93 diesel











Manutenz. Facilitata



Gancio Traino



Ruotino di trasporto







B100 S

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AVVIAMENTO: con autoavvolgente o elettrico **TRASMISSIONE:** ad ingranaggi in bagno d'olio

CAMBIO: a 4 velocità di cui 3 in avanti e 1 rm

FRIZIONE: multidisco

PRESA DI FORZA: a 3600 rpm + sync

STEGOLE DI GUIDA: regolabili in altezza e lateralmente

ANTIFORTUNISTICA: combinata sulla frizione

COFANO MOTORE: di serie LARGHEZZA DI LAVORO: 85 cm.





B115



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

AVVIAMENTO: con autoavvolgente o elettrico

CAMBIO: a 4 velocità di cui 3 in avanti e 1 rm

TRASMISSIONE: ad ingranaggi in bagno d'olio

FRIZIONE: multidisco

PRESA DI FORZA: a 3600 rpm + sync

STEGOLE DI GUIDA: regolabili in altezza e lateralmente

ANTIFORTUNISTICA: combinata sulla frizione

COFANO MOTORE: di serie LARGHEZZA DI LAVORO: 90 cm.





BARBIERI GROUP



BARBIERI SRL – Power Product

Sede Legale: 00144 ROMA (RM) - PIAZZALE LUIGI STURZO N. 15
Sede Produttiva e Stabilimenti: Via Seccalegno. 23 - 36040 SOSSANO (VI) Italy
Tel.+39 0444 885722 - Fax +39 0444 885482
www.barbierisrl.com mail info@barbieri-fb.com