

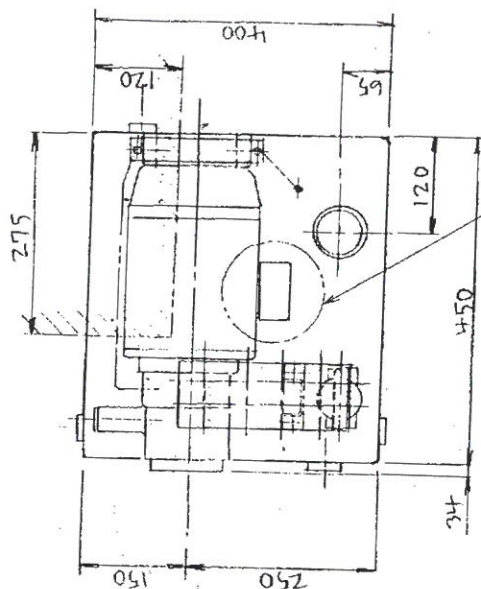


仕様	
吐出圧力	設定:4.5 Kg/cm ²
吐出量	25 L/min 50Hz 1450rpm 30 L/min 60Hz 1750rpm
電動機	2.2 Kw 4P
動力	AC200/220V 50/60Hz
定格電流	9.5A/50Hz 8.8A/60Hz 200V
騒音	70 db 以下 (1mの距離) 一
タンク容量	40 L
使用油	ISO VG32
塗装	外面 マテ2.5V9/1 内面 カルキ#4000

その他

- 1: ドレーン穴はプラグ埋栓のこと
- 2: ボンブの下に防振ゴム(t=5)をひくこと
- 3: プレグシ+SWはオプション
- 4: 端子箱はIEC標準の防水のこと



NO110-0004-55	16	防酸ア	DE
	15	分接板	DE
	14	配管板	DE
F0001-431-000-83	13	77x75 x 7.5	SI-GOI-A33
	12	77x5-A1	3ABx1PT
F3040-533-005	11	77x5-A1	C2-20-213
NO110-0004-51	10	57 x 5.7	K37-01
NO035-0005-36	9	通電計	6x80
NO13-700-008-23	8A	生圧計 (17.7)	GV50-173-10M PSI
NO13-700-008-48	8B	生圧計 (21)	GV50-173-10M
NO032-0003-34	7A	17x17	PA40A
NO032-0003-34	7B	給油7.7x7.7	T004-10
NO032-0003-37	6	給油7.7x7.7	MS-A-V50
NO032-0003-74	5	77x77x7.7x7.7	W02-60615
NO110-0004-86	4	銅圧計	100L 2.2KW
NO110-0004-86	3	銅圧計 77	VPVC-F26
	2	銅圧計 77	DE
	1	銅板	DE
		銅板	銅板
馬車		馬車	

