

COUPE AA

EKN 4

EKN 3

EKN 8

EKN 1

EKN 7

EKN 2

EKN 6


EKN 11

EKN 13

Clavette 62.019 Pour mémoire

Plaquette 62.287 Pour mémoire

FKN 20

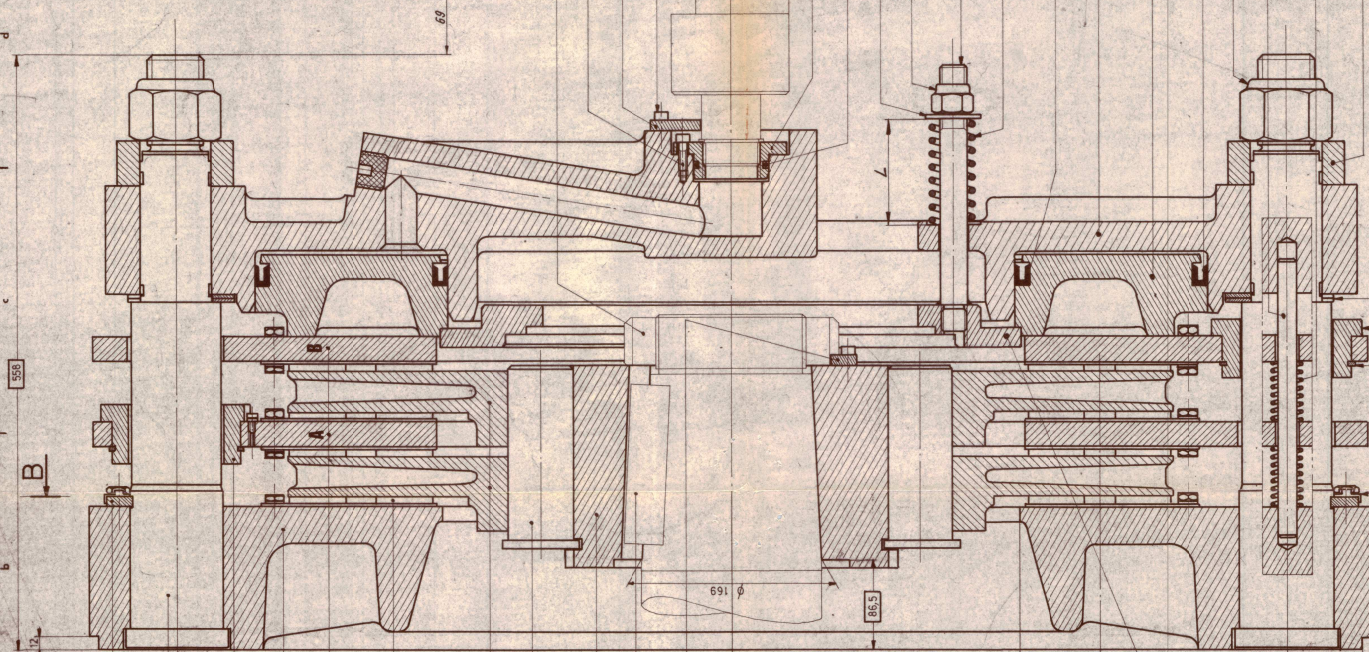

Ecou 313.020 Pour mémoire

5 Vis CHC M8 30/22. Freinage au lette

FKN 25

2 Vis CHC M8 25/22. Au montage

1 Vis 1"18 MPT

Joint tournant DEUBLIN Pour mémoire

FKN 24

FKN 27

40 Rondelles M 24 LL

40 Ecrous NYLSTOP MP 10/224

FKN 21

FKN 22

FKN 18

FKN 19

FKN 16

FKN 17

4 Ecrous NYLSTOP MP 70/152

FKN 10


FKN 26

FKN 15

NOTA: Pour la longueur de pose "L" (position décalée) des raccords FKN 22 voir l'ensemble "Mère de Commande"

SPECIFICATIONS

DETAIL DU MONTAGE DES DISQUES PORTE-GARNITURES

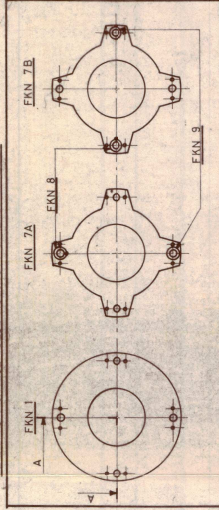

REPERES	N°	PLAN	IND. REP.
FKN	1	503291	
	2	205731	
	3	205732	
	4	406448	
	5	406693	
	6	119457	
	7	119458	
	8	406689	
	9	406690	
	10	406692	
	11	406691	
	13	119456	
	15	406694	
	16	205733	B
	17	61984	A
	18	61984	
	19	503293	
	20	405236	
	21	401089	
	22	401021	1
	24	406455	
	25	405745	
	26	2498A	
	27	406455	2

TOTAL DES INERTIES (pièces en rotation continue): 236,8 kgm²

TOTAL DES INERTIES (pièces en rotation intermittente): 17,5 kgm²

COUPLE avec air: 55 bars dont 1 bar pour vaincre la charge des ressorts. 8720 mly

Surface totale des garnitures : 5200 cm²

Surface du piston : 4 018 cm²

Rep N°	Désignations	Matériaux et spécifications	Modèle
6			
5			
4			
3			
2			
1	ENSEMBLE (Coupe rabalut AA)	brut pas usin.	