


Steuerbaugruppe (Art.Nr: 112-002)

Zum Anschluss von Feuerwehrperipheriegeräten und Übertragungseinrichtung.

Folgende Anschlüsse sind auf der VdS-Interface-Karte vorhanden:

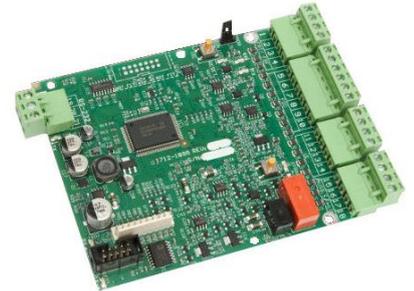

- serielle Schnittstelle RS 485 für FAT und FBF
- serielle Schnittstelle RS 232 für FAT
- Anschlüsse für Feuerwehrschlüsseldepotadapter
- Anschlüsse für die Übertragungseinheit
- Redundante Anschlüsse für die Übertragungseinheit bei Zentralennetzwerk
- Anschlussmöglichkeit für eine Relaiskarte um zusätzliche Relaisausgänge zur Verfügung zu stellen
- 3 Stück 24 V DC Versorgungsausgänge für FAT, FSD und ÜE

Technische Daten:

Mechanische Eigenschaften	
Betriebsspannung:	24 V DC
Ruhestrom:	65 mA
Betriebstemperatur:	-5°C bis 40°C
Luftfeuchtigkeit:	max. 95% (ohne Kondensation)