


RAV63A**FB**... Réducteur de base


Masse réducteur **6.00 kg**

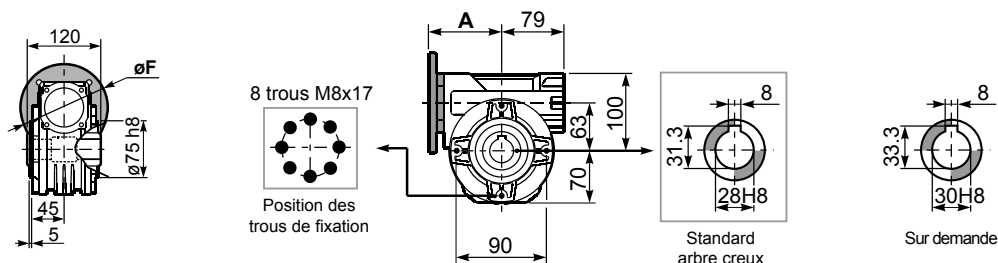

RAV63A**PA**... Patte


RAV63A**PB**... Patte

RAV63A**PV**... Patte

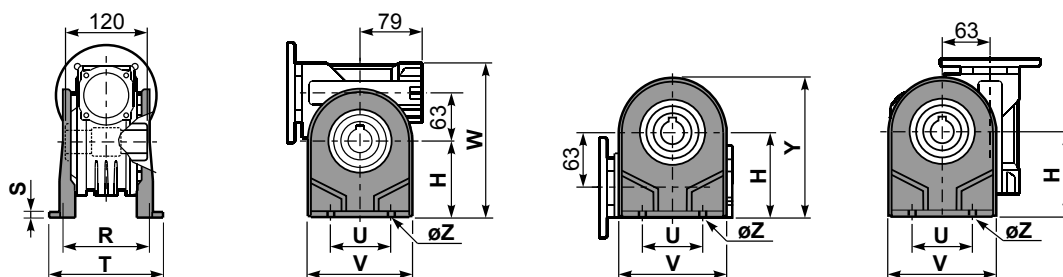


	H	R	S	T	U	V	Y	W	0Z
Standard	115	115	12	142	120	156	185	215	011

RAV63A**FC**... Bride de sortie

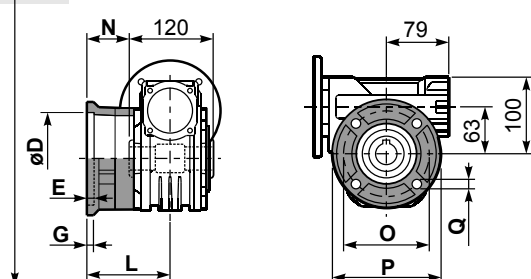


	0D	E	G	L	N	O	P	Q
FC	130 ^{+0.20} _{+0.15}	7	13	85	25	165	200	13
FL	130 ^{+0.20} _{+0.15}	7	13	111	51	165	200	13
F1	130 ^{+0.20} _{+0.15}	7	13	111	51	165	200	13
F2	115 ^{+0.20} _{+0.15}	7	13	116	56	150	175	11
F3	110 ^{+0.035} ₀	5	13.5	84.5	24.5	130	160	11

RAV63A**BR**... Bras de réaction

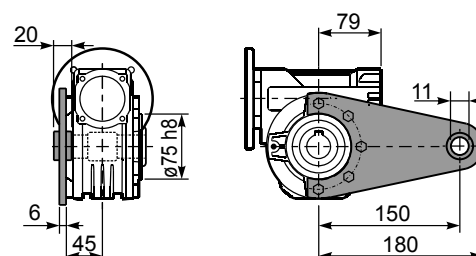


RAV63A...**S**... Arbre simple

RAV63A...**D**... Arbre double

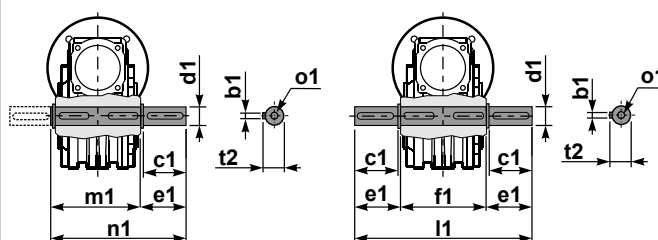

	b1	c1	d1	e1	f1	l1	m1	n1	t2	o1
Standard	8	60	28 ^{-0.005} _{+0.020}	63.5	120	247	127.5	191	31	M8x20

RAV-AP 63A**FB**... Arbre primaire

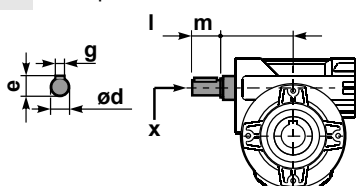

	0d	e	g	l	m	x
Standard	18 h6	20.5	6	45	93	M6x16
sur demande	19 h6	21.5	6	40	93	M8x20