



2-BACKEN-PARALLELGREIFER BAUGRÖSSE GP408

1

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




Greifkraftdiagramm

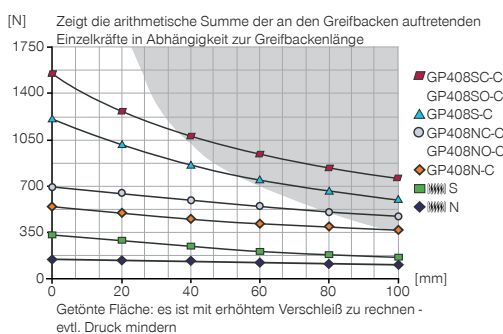

Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr [Nm]	50
Mx [Nm]	80
My [Nm]	60
Fa [N]	1800

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Klemmbock

KB8K



Zentrierhülse

DST40800

ZUBEHÖREMPFEHLUNG




Universalbackensatz
Aluminium

UB408




Universalbackensatz Stahl

UB408ST



Steckverbinder Winkel
Kabel 5 m - Buchse M8

KAW500



Steckverbinder Gerade
Kabel 5 m - Buchse M8

KAG500



Magnetfeldsensor Winkel
Kabel 0,3 m - Stecker M8

MFS103SKHC



Magnetfeldsensor Gerade
Kabel 0,3 m - Stecker M8

MFS204SKHC




2-Punkt-Sensor Kabel
0,3 m - Stecker M8

MFSP2SKHC-02



Gerade-Verschraubung

GVM5



Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m

NJ8-E2




Induktiver Näherungsschalter - Stecker M8

NJ8-E2S


Bestell-Nr.	Technische Daten*					
	GP408N-C	GP408NC-C	GP408NO-C	GP408S-C	GP408SC-C	GP408SO-C
Hub pro Backe [mm]	8	8	8	4	4	4
Greifkraft beim Schließen [N]	550	700		1230	1570	
Greifkraft beim Öffnen [N]	590		740	1320		1660
Durch Feder abgesicherte Greifkraft min. [N]		150	150		340	340
Schließzeit [s]	0,04	0,03	0,05	0,04	0,03	0,05
Öffnungszeit [s]	0,04	0,05	0,03	0,04	0,05	0,03
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Betriebsdruck min. [bar]	3	4	4	3	4	4
Betriebsdruck max. [bar]	8	8	8	8	8	8
Betriebstemperatur min. [°C]	5	5	5	5	5	5
Betriebstemperatur max. [°C]	+80	+80	+80	+80	+80	+80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm³]	23,6	35,5	35,5	23,6	35,5	35,5
Gewicht [kg]	0,5	0,57	0,57	0,5	0,57	0,57

* Alle Werte gemessen bei 6 bar

NC / NO / SC / SO

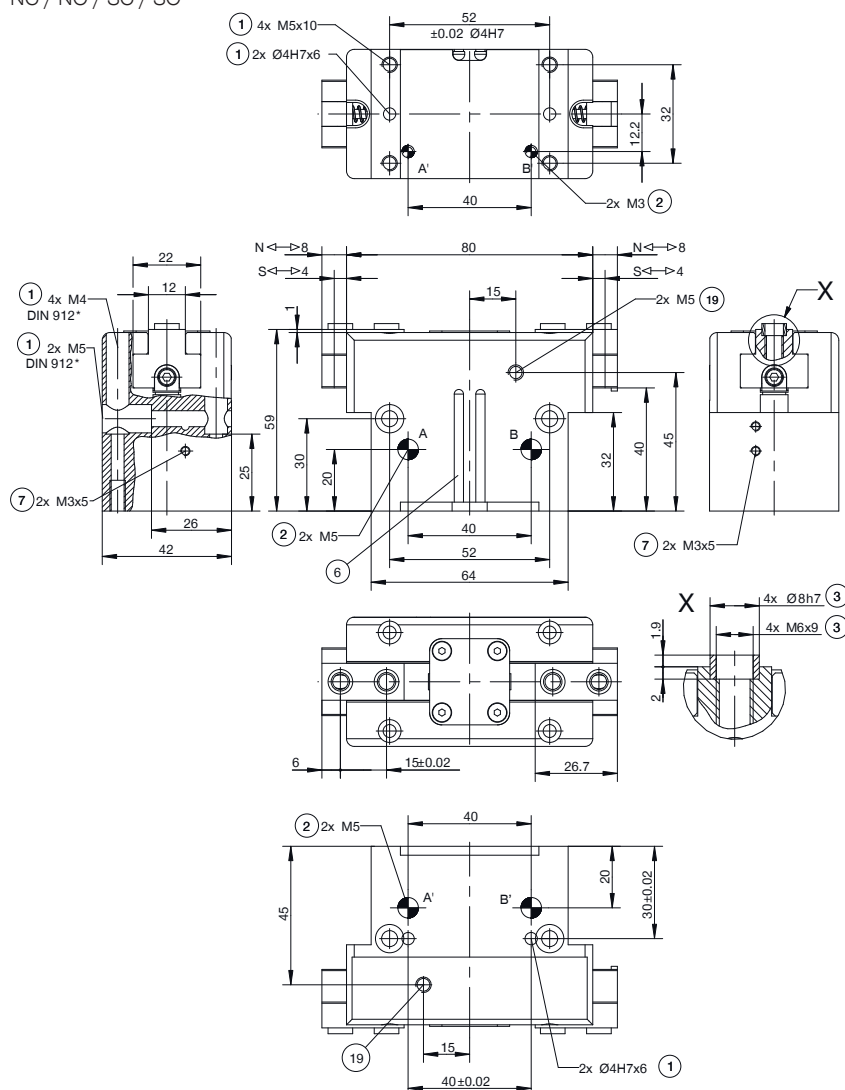

- ① Befestigung Greifer
- ② Energieversorgung
- ③ Befestigung Greifbacke
- ⑥ Abfragenut Magnetfeldsensor
- ⑦ Befestigung für Klemmbock
- ⑨ Sperrluftanschlussmöglichkeit
- ③⑧ Adapter
- ③⑨ Greifer
- A Luftanschluss (schließen)
- B Luftanschluss (öffnen)
- A' Luftanschluss alternativ (schließen)
- B' Luftanschluss alternativ (öffnen)



Schlauchlose Energieversorgung

